




Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros ST-165C**



Bulros

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

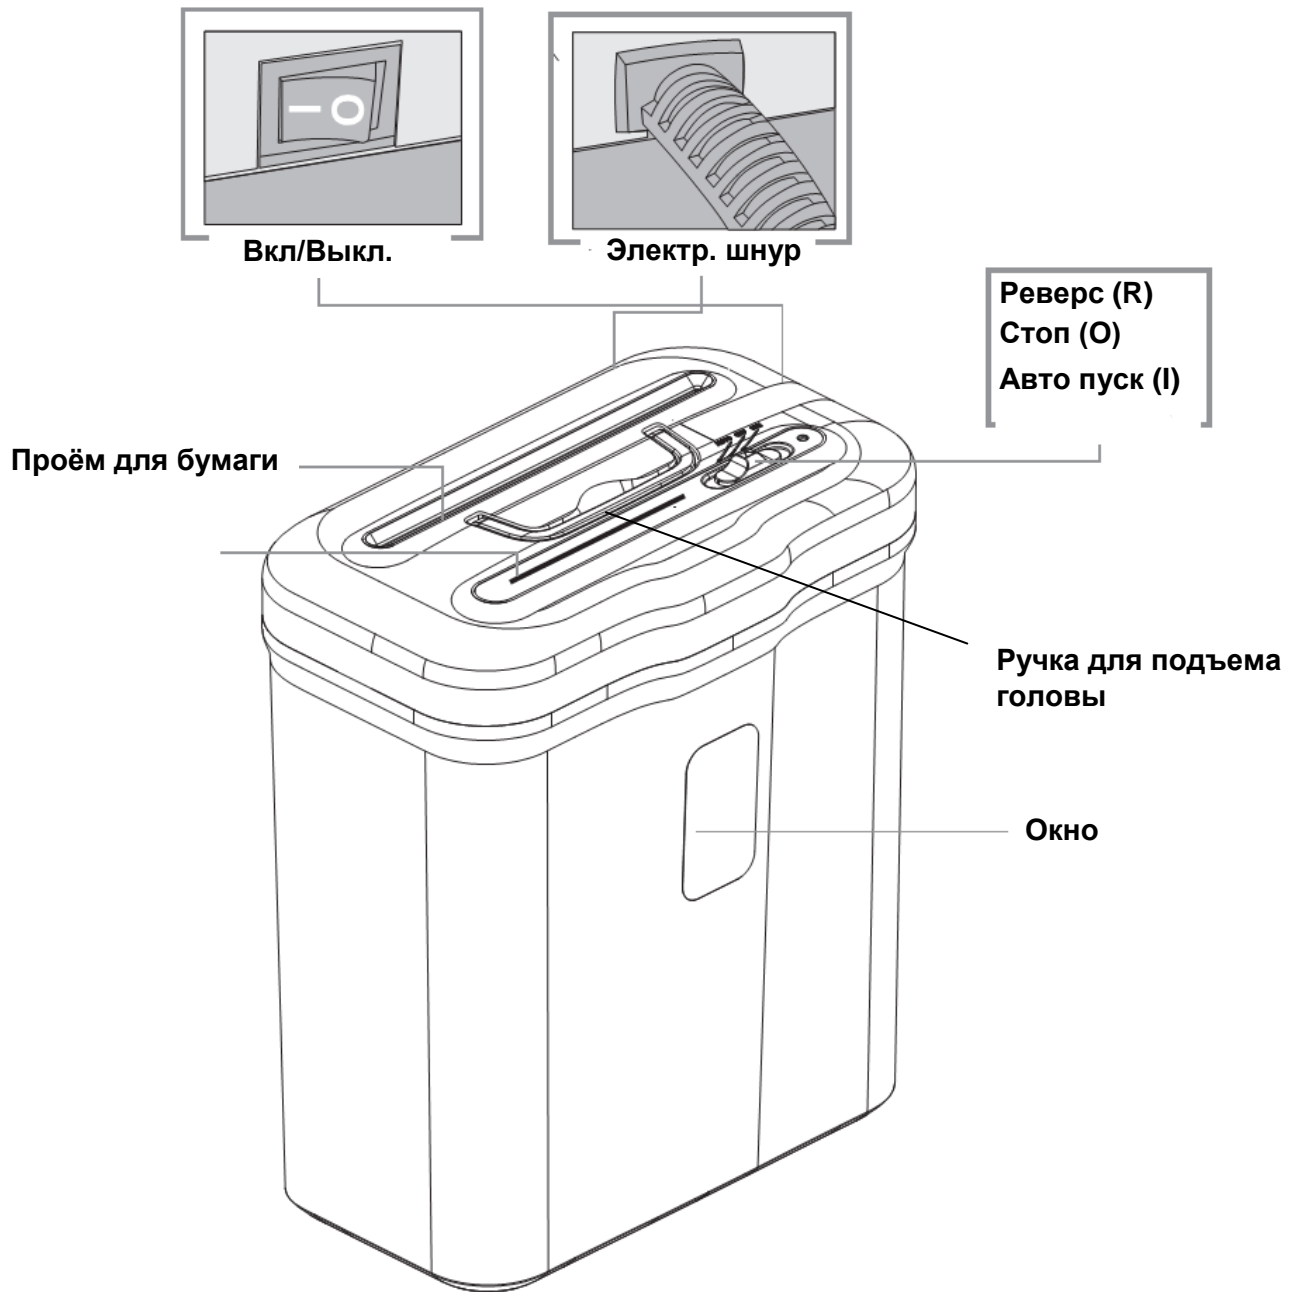

Сигналы предупреждения



Количество одновременно уничтожаемых листов



Избегайте попадания волос в проем загрузки документов



Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Не уничтожайте скрепки



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов



Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, пластиковые карты,

Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуляры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка: 4x30 мм

Максимум:

Количество листов (70 г/м²) за 1 раз: 5

Количество карт за 1 раз: 1

Ширина загрузки: 220 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: 5/10 (вкл./выкл)




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 70 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.


ПРОЦЕСС СБОРКИ АППАРАТА



Распакуйте аппарат, выньте голову уничтожителя из корзины

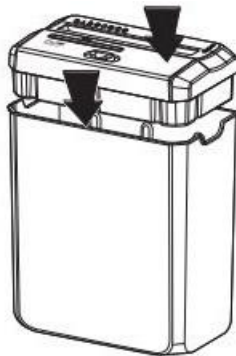


Как показано на картинке установите голову в верхней части корзины




Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой и CD-дисками

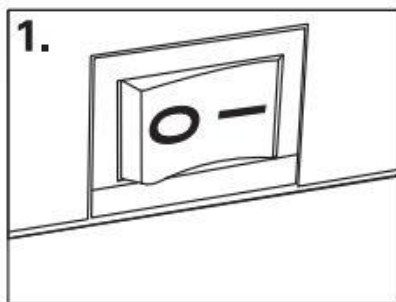


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

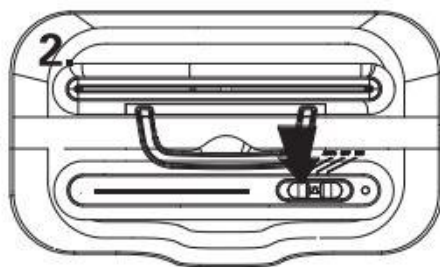


2. Включите аппарат, индикатор «Auto» загорится зелёным светом, аппарат готов к работе

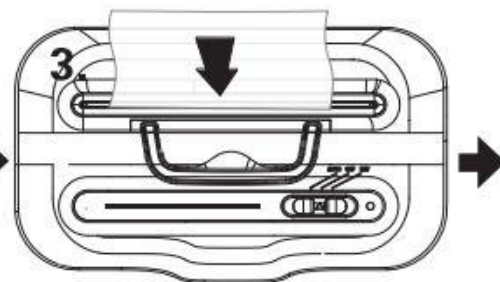

3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

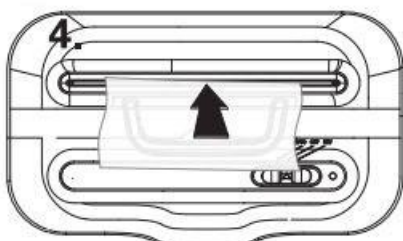

4. При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат автоматически войдет в режим «реверса» и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

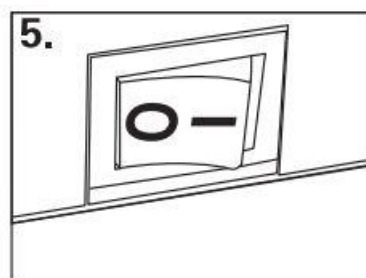


5. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:


- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.

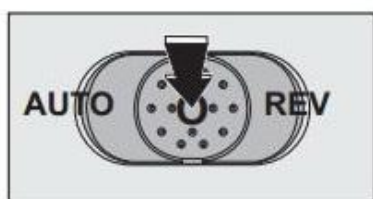


Нажмите «O»

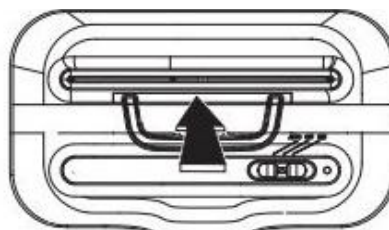

Нанесите смазочную жидкость

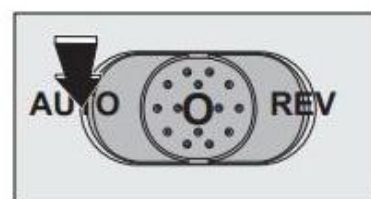

Нажмите «Auto»

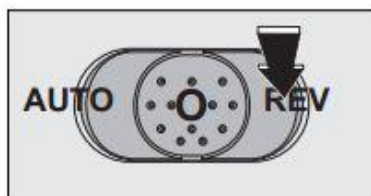


Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


1. Застревание бумаги

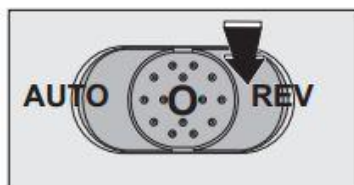


Решение: Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды

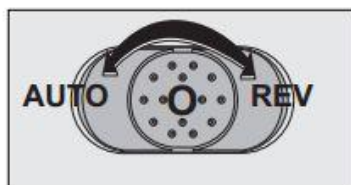

Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз

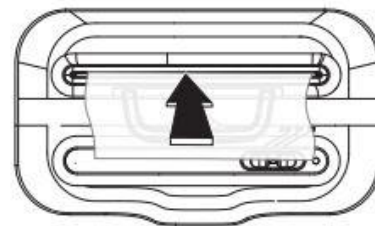


Аккуратно извлеките из проёма загрузки застрявшие документы

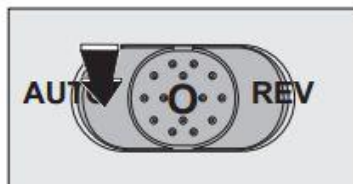

Нажмите «Auto», аппарат войдет в рабочий режим

2. Полная корзина

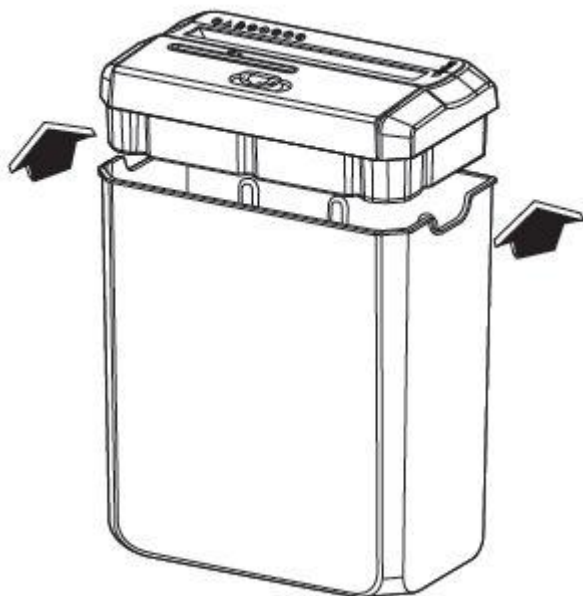

Решение: снимите крышку, освободите от мусора и поместите крышку на место

Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU
CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Импортер: ООО «ПластИндустрия»
Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6
E-mail: sales@bulros.ru
Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии
Сделано в Китае

Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.